



HP LaserJet Pro M1212nf Лазерная A4 1200 x 1200 DPI 18 ppm

Производитель : HP

Семейство продуктов:
LaserJet

Код товара: CE841A

Модель : Pro M1212nf


HP LaserJet Pro M1212nf Multifunction Printer

HP LaserJet Pro M1212nf. Технология печати: Лазерная, Печать: Черно-белая печать, Максимальное разрешение: 1200 x 1200 DPI. Копирование: Черно-белое копирование, Максимальное разрешение копирования: 600 x 400 DPI. Сканирование: Сканирование моно, Разрешение оптического сканирования: 1200 x 1200 DPI. Факс: Черно-белый. Максимальный размер бумаги ISO A-формата: A4. Цвет товара: Черный



Печать		Производительность	
Технология печати *	Лазерная	Встроенный процессор	✓
Печать *	Черно-белая печать	Семейство процессоров	Marvell
Двусторонняя печать *	✓	Тактовая частота процессора	400 MHz
Максимальное разрешение *	1200 x 1200 DPI	Совместимость с Mac	✓
Скорость печати (ч/б, обычное кач., A4/US Letter) *	18 ppm	Дизайн	
Время разогрева	10 s	Цвет товара *	Черный
Время выхода первой страницы (ч/б, норм. качество)	8,5 s	Позиционирование на рынке *	Дом и офис
Копирование		Встроенный экран *	✓
Копирование *	Черно-белое копирование	Дисплей	ЖК
Максимальное разрешение копирования *	600 x 400 DPI	Отображение количества строк	2 линий
Скорость копирования (обычное кач., ч/б, A4)	18 cpm	Энергопитание	
Максимальное число копий	99 копий	Средняя потребляемая мощность (в рабочем режиме)	375 W
Масштабирование копии	25 - 400%	Потребляемая мощность (режим экономии энергии)	2 W
Сканирование		Потребляемая мощность (выкл.)	0,3 W
Сканирование *	Сканирование моно	Входящее напряжение сети	100 - 240 V
Разрешение оптического сканирования *	1200 x 1200 DPI	Частота входящего переменного тока	50 - 60 Hz
Максимальная область сканирования	216 x 297 mm	Системные требования	
Тип сканера *	Планшетный сканер с автоматической подачи документов	Поддерживаемые операционные системы Windows	✓
Сканировать в	Электронная почта, Файл, Изображение	Поддерживаемые операционные системы Mac	✓
Поддерживаемые форматы изображения	ВМР, JPG, TIF	Поддерживаемые операционные системы Linux	✓
Глубина входного цвета	24 бит	Поддерживаемые серверные операционные системы	Windows Server 2003, Windows Server 2008
Шкала уровней серого цвета	203	Минимальный объем ОЗУ	1024 MB
Версия TWAIN	1,9	Минимальный объем жесткого диска	700 MB
Скорость сканирования (ADF, A4)	7,4 ppm	Минимальный процессор	1 GHz

Факс		Условия эксплуатации	
Факс *	Черно-белый	Диапазон относительной влажности при эксплуатации	10 - 80%
Разрешение факса (ч/б)	300 x 300 DPI	Диапазон температур при хранении	0 - 35 °C
Скорость модема	33,6 кбит/с	Диапазон температур при эксплуатации	10 - 32,5 °C
Память факса	500 страниц	Диапазон относительной влажности при хранении	10 - 80%
Автоматический повторный набор номеров	✓	Устойчивость	
Максимальное число номеров быстрого набора	100	Сертификаты устойчивого развития	ENERGY STAR
Пересылка факса	✓	Вес и размеры	
Отложенная отправка факса	✓	Ширина	435 mm
Различительный звонок	✓	Глубина	265 mm
Свойства		Высота	306 mm
Максимальный рабочий цикл *	8000 стр/мес	Вес	8,3 kg
Цифровой передатчик	✗	Данные об упаковке	
Число картриджей для печати *	1	Ширина упаковки	597 mm
Цвета печати *	Черный	Глубина упаковки	397 mm
Многозадачность AIO	✓	Высота упаковки	351 mm
Входная и выходная емкость		Масса брутто	10,8 kg
Общий объем подачи бумаги *	150 листов	Содержимое упаковки	
Общий объем вывода бумаги *	100 листов	Драйвера в комплекте	✓
Максимальная вместимость выходного лотка	100 листов	Прочие свойства	
Типы и характеристики бумаги		Разрешение аппаратуры при сканировании	1200 x 1200 DPI
Максимальный размер бумаги ISO A-формата *	A4	Стандартные лотки для бумаги	1
Максимальные размеры печати	210 x 297 mm	Характеристики сети	10/100Base-T
Типы материалов для печати *	Стопка карточек, Конверты, Этикетки, Матовая бумага, Обычная бумага, Вторичная бумага, Прозрачные	Поддержка сети	✓
ISO A-форматы (A0...A9) *	A4, A5, A6	Управление принтером	HP Toolbox
ISO B-форматы (B0...B9)	B5	Стандартная вместимость выходного лотка для прозрачных носителей	75 листов
ISO C-форматы (C0...C9)	C5, C6	Безопасность	UL 60950-1; CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-03; IEC 60950-1: 2005, EN 60950-1: 2006+A11; 21 CFR 1040.10
Вес лотка подачи материалов для печати	60 - 163 g/m ²	Совместимые операционные системы	Windows 7; Windows Vista; Microsoft Windows XP, Server 2003, Server 2008; Mac OS X v10.4, v10.5, v10.6; Linux
Порты и интерфейсы		Телефонная трубка	✗
Стандартные интерфейсы	Ethernet, RJ-11, USB 2.0	Максимальная область сканирования (Автоподатчик бумаги)	216 x 356 mm
USB порт	✓	Минимальная область сканирования (Автоподатчик бумаги)	152 x 114 mm
Количество портов RJ-11	1	Мультифункциональность устройства	Копирование, Факс, Печать, Сканирование
Сеть		Скорость сканирования	10 с/стор
Wi-Fi *	✗	Электромагнитная совместимость	CISPR 22:2005 +A1/EN 55022:2006 +A1, EN 61000-3-2:2006
Подключение Ethernet *	✓	Производительность	
Технологии мобильной печати	Apple AirPrint, HP ePrint	Максимальный объем внутренней памяти	64 MB
Производительность		Встроенный картридер	✗
Максимальный объем внутренней памяти	64 MB	Оперативная память *	64 MB
Встроенный картридер	✗	Совместимые карты памяти	Не поддерживается
Оперативная память *	64 MB		
Совместимые карты памяти	Не поддерживается		

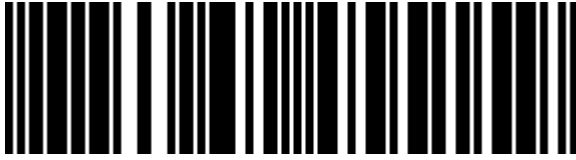

0884962455159




884962455159




0884962455180



884962455180

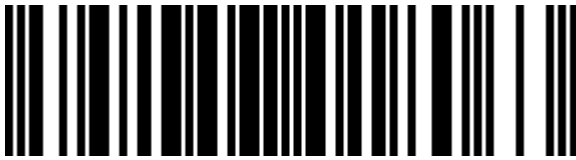


8592457018063

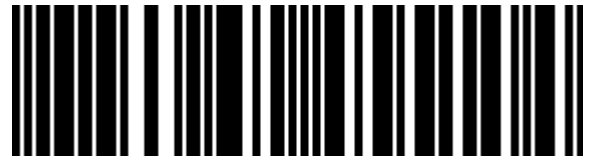

0884962455104



884962455104

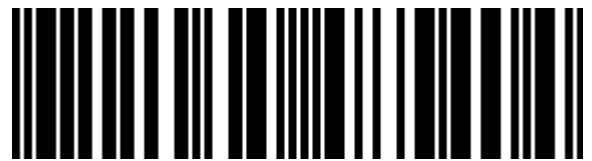

5711045485404




0884962742631




884962742631



8849624550988

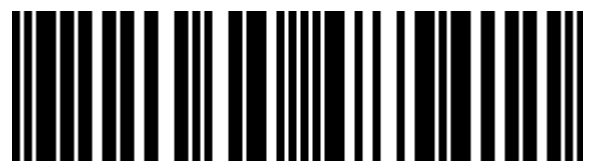


5711045485411

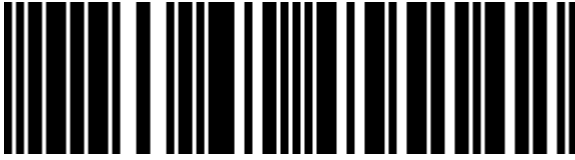

0884962455142




884962455142

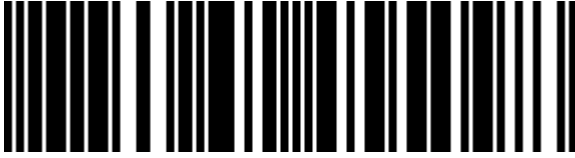


0884962455098



884962455098

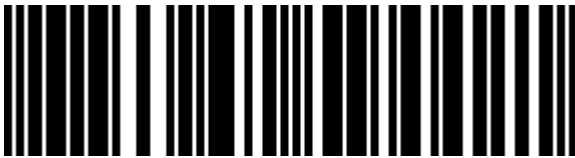

0884962594421



884962594421



0884962455081



884962455081



0884962465004



884962465004



0884962464991




884962464991



0884962455111




884962455111

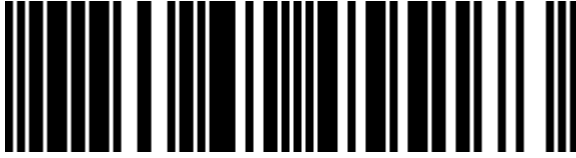

0884962455173



884962455173

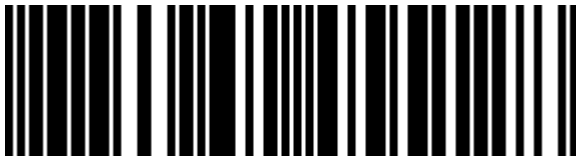


0884962455128



884962455128



0886111637652



886111637652



0884962455166



884962455166



0886111439249




886111439249



0884962455135




884962455135

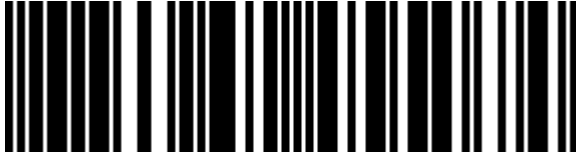

0884962455074



884962455074

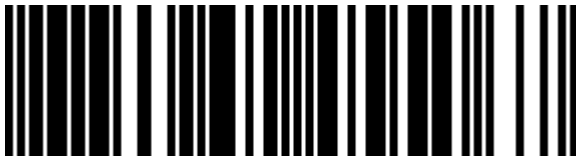

0884962455067



884962455067



0884962464984



884962464984



0884962455043




884962455043



0884962455036



884962455036

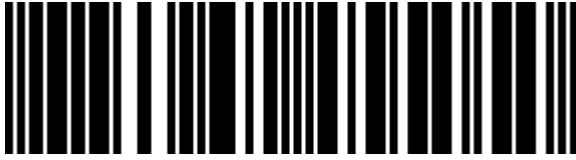

0884962455050



884962455050

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.