



HP LaserJet Color CP1515n Printer Колір 600 x 600 dpi A4

Виробник : HP

Сімейство продуктів:
LaserJet

Код продукту: CC377A

Назва моделі : Color LaserJet
CP1515n Printer



Создайте динамичный и доступный обмен информацией при помощи быстрого и надежного принтера HP Color LaserJet. Получите высококачественные результаты при печати реалистичных отпечатков в офисе и изображений в живых цветах при помощи нового тонера HP ColorSphere и HP ImageREt 3600.

HP LaserJet Color CP1515n Printer. Технологія друку: Лазерний, Колір. Кількість друкарських картриджів: 4. Максимальна роздільна здатність: 600 x 600 dpi. Максимальний розмір паперу ISO A-формату: A4. Швидкість друку (ч/б, норм. як., A4/US Letter): 12 стор/хв. Дисплей: РК. Підтримка мережі



Швидкість друку		Інші характеристики	
Швидкість друку (колір, норм. як., A4/US Letter)	8 стор/хв	Права межа друку (A4)	3,5 мм
Колір *	✓	Верхня межа друку (A4)	3,5 мм
Технологія друку *	Лазерний	Гарнітура шрифтів	80 scalable TrueType fonts
Двосторонній друк *	✗	Щільність носіїв по паперовому тракту	Tray 1, 2: 60 to 176 g/m ² (up to 200 g/m ² with HP laser cover papers, up to 220 g/m ² with HP laser glossy photo papers)
Максимальна роздільна здатність *	600 x 600 dpi	Рекомендована щільність носіїв	60 - 176 г/м ²
Швидкість друку (ч/б, норм. як., A4/US Letter) *	12 стор/хв	Стандартна місткість вихідного лотка для конвертів	10 листів
Час виходу першої сторінки (ч/б, норм. якість)	25,5 сек		
Властивості			
Кількість друкарських картриджів *	4	Мінімальні системні вимоги	Microsoft Windows 2000, XP Home, XP Professional, Server 2003, Windows Vista (32 and 64 Bit): 512 MB RAM, 350 MB hard disk space, CD-ROM drive, available USB port
Вхідна та вихідна ємність		Лоток для подачі конвертів	✗
Загальна місткість вхідного лотка *	150 листів	Керування принтером	Toolbox, HP Web JetAdmin, embedded Web server
Загальна кількість паперу на виході *	125 листів	Емісія потужності звуку	6.2 B(A) (printing at 12 ppm), 3.1 B(A) (ready)
Максимальна місткість вихідного лотка	125 листів	Вимоги до енергоживлення	Input voltage 110 to 127 VAC (+/- 10%), 60 Hz (+/- 3 Hz); 220 to 240 VAC (+/- 10%), 50 Hz (+/- 3 Hz)
Типи і характеристики паперу		Швидкість друку (колір, найкраща якість)	600 dpi
Максимальний розмір паперу ISO A-формату *	A4	Опції двостороннього друку	Manual (driver support provided)
Типи носіїв для лотка для паперу *	Папір для документів, Конверти, Глянцевий папір, Етикетки, Звичайний папір, Вторинний папір, Прозорі	Виробничий цикл для формату Letter (макс)	30000 стор/міс
ISO A-формати (A0...A9) *	A4, A5, A6	Швидкість друку (колір, найкраща як., A4)	8 стор/хв
JIS B-формати (B0...B9)	B5	Швидкість друку (ч/б, найкраща як., A4)	12 стор/хв
Типи носіїв, що підтримуються	Paper (bond, brochure, colour, glossy, letterhead, photo, plain, preprinted, prepunched, recycled, rough), transparencies, labels, envelopes, cardstock	Керування папером	Single-sheet priority feed slot, 150-sheet input tray, 125-sheet face-down output bin
Розмір паперу (лоток 1)	A4, A5, A6, B5 (ISO, JIS), 76 x 127 to 216 x 356 mm	Електромагнітна сумісність	CISPR 22: 2005/EN 55022: 2006 Class B, EN 61000-3-2: 2000+A2, EN 61000-3-3: 1995+A1, EN 55024: 1998+A1+A2, FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B (USA), ICES-003, Issue 4, (Canada), GB9254-1998, EMC Directive 2004/108/EC with CE Marking (Europe), other EMC approvals as required by individual countries
Щільність носіїв для друку (лоток 1)	60 to 176 g/m ² (up to 200 g/m ² with HP Laser Cover papers, up to 220 g/m ² with HP Color Laser Glossy Photo papers)		
Мережа		Стандартні лотки для паперу	2
Підтримка мережі	✓		

Характеристики		Інші характеристики		
Оперативна пам'ять *	96 МБ	Характеристики мережі	Via On-board internal networking, via HP Jetdirect external print servers 10/100Base-TX with RJ45 connector	
Вбудований процесор	✓		IEC 60950-1 (International), EN 60950-1+A11 (EU), IEC 60825-1+A1+A2, UL/cUL Listed (US/Canada), GS License (Europe), EN 60825-1+A1+A2 (Class 1 Laser/LED Device) GB4943-2001, Low Voltage Directive 2006/95/EC with CE Marking (Europe); other safety approvals as required by individual countries	
Модель процесора	Motorola Coldfire V5x		Universal Print Driver for Windows, Windows CD image, Mac CD Image, Web JetAdmin, Easy Printer Care, Basic Color Match, Smart Web Printing In-House Marketing, Unix/Linux driver, Enterprise installer utility, Plug and Play bundles	
Тактова частота процесора	450 МГц	Безпека	Microsoft Windows 2000, XP Home, XP Professional, Server 2003; Windows Vista Ready; Mac OS X v10.2.8, v 10.3, v10.4 or higher	
Дизайн			Програмне забезпечення, яке можна завантажити	600 x 600 dpi
Дисплей	ПК	50 листів		
Системні вимоги		Сумісні операційні системи		Latest drivers for Windows and Mac are available at http://support/ljcp1510series
Мінімальні системні вимоги для Macintosh	Mac OS X v10.2.8, v10.3.9, v10.4 and higher: 256 MB RAM, 150 MB available hard disk space, CD-ROM drive, USB port			Sheetfed
Зовнішні умови		Розмір у відкритому вигляді (ДхШхГ)		Memory Enhancement technology (MEt)
Діапазон робочих температур	15 - 32,5 °C		2-line, 16-character front panel display, 5 buttons (Cancel job, Left arrow, Right arrow, Select, Reverse), 2 LEDs (Attention, Ready)	
Діапазон температури зберігання	-20 - 40 °C	Якість друку (ч/б, найкраща якість)	2	
Діапазон відносної вологості при експлуатації	10 - 80%		600 x 600 dpi	
Діапазон відносної вологості при зберіганні	10 - 95%	Стандартна місткість вихідного лотка для прозорих носіїв	50 листів	
Діапазон робочих температур	68 - 81 °F		Latest drivers for Windows and Mac are available at http://support/ljcp1510series	
Sustainability		Оновлення драйвера	Sheetfed	
Сертифікати відповідності принципам сталого розвитку	Blue Angel, ENERGY STAR	Поводження з носіями	Memory Enhancement technology (MEt)	
Вага та розміри		Технологія пам'яті	2-line, 16-character front panel display, 5 buttons (Cancel job, Left arrow, Right arrow, Select, Reverse), 2 LEDs (Attention, Ready)	
Максимальний розмір (ШхГхВ)	399 x 453 x 254 мм	Панель керування	2	
Розміри піддона (ШхГхВ)	1200 x 1000 x 2239 мм		Максимальна якість лотків для паперу	A4, A5, A6, B5 (ISO, JIS), 76 x 127 to 216 x 356 mm
Вага	18,2 кг	Розміри носіїв (лоток 2)	sheets: 150, transparencies: 50, cards: 50, envelopes: 10	
Розміри (ШхГхВ)	399 x 453 x 254 мм		Тип та місткість друкарських носіїв (лоток 2)	60 to 176 g/m ² (up to 200 g/m ² with HP Laser Cover papers, up to 220 g/m ² with HP Color Laser Glossy Photo papers)
Дані про упаковку		Щільність носіїв (лоток 2)	Single-sheet priority feed slot, 150-sheet input tray, 125-sheet face-down output bin	
Маса брутто	23,5 кг	Стандартні опції керування папером/подача	125-sheet face-down output bin	
Вміст упаковки			Стандартні опції керування папером/прийом	Password-protected network embedded Web server
ПЗ, що поставляється	Print drivers (HP PCL 6, HP Postscript level 3 emulation), Toolbox configuration utility	Опис керування безпекою	597,9 x 497,8 x 365,8 мм (23.5 x 19.6 x 14.4")	
Логістичні дані		Розміри упаковки (ШхГхВ)	1199,9 x 1000 x 2238,8 мм (47.2 x 39.4 x 88.1")	
Вага палети	582 кг	Розміри піддона (ШхГхВ) (брит.)	580,8 кг (1280.4 фунт)	
Кількість упаковок в палеті	4 шт	Вага піддону (брит.)	39.9 lb	
Кількість шарів в палеті	6 шт	Вага (брит.)	39.9 lb	
Кількість в палеті	24 шт	Емісія звукового тиску для спостерігача (активний, друк, копіювання, сканування)	48.5 dB(A)	
Інші характеристики		Двостороннє з'єднання	✗	
Якість друку (ч/б, нормальна якість)	600 dpi	Час виходу першої сторінки (ч/б, A4, режим готовності)	25,5 сек	
Рекомендований діапазон температур при експлуатації	20 - 27 °C			
Порти введення/виведення	1 Hi-Speed USB (compatible with USB 2.0 specifications), 1 10/100Base-TX with RJ45 connector			
Місткість вхідного лотка для конвертів (1й лоток)	10 листів			
Індивідуальні розміри	76 x 127 to 216 x 356 mm			
Стандартні розміри носіїв	A4, A5, A6, B5 (ISO, JIS)			
Нижня межа друку (A4)	3,5 мм			
Ліва межа друку (A4)	3,5 мм			

Інші характеристики

Час виходу першої сторінки (ч/б, Letter, режим готовності)	25,5 сек
Розміри носіїв (брит), які підтримуються	Letter, legal, executive, envelopes (No 10, Monarch)
Робоча висота (брит)	Up to 10,000 ft
Маса брутто (брит.)	23,5 кг (51.7 фунт)
Швидкість друку (ч/б, найкраща як., Letter)	< 12
Швидкість друку (колір, найкраща як., Letter)	< 8
Розмір	39,9 см (15.7")
Емісія звукової потужності (режим готовності)	31 дБ
Емісія звукового тиску для спостерігача (режим очікування)	Inaudible
Датчик для автоматичного виявлення типу паперу	✘
Тип з'єднання SureSupply	Direct and Network
Підтримка SureSupply	✔
Кількість типового електроспоживання	1.04 kWh/Week
Розміри упаковки (ШхГхВ)	598 x 498 x 367 мм



883585140503



0884420722335




884420722335



0883585140503




883585140503

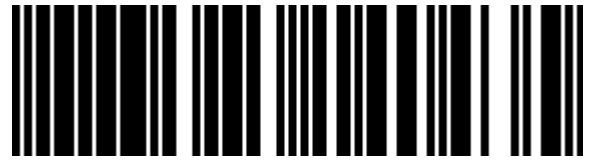

0883585140435



883585140435

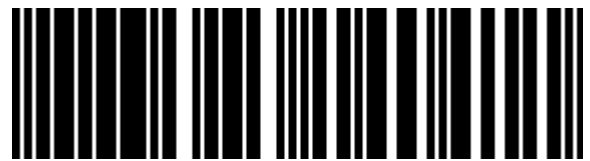


0883585140411



883585140411



5051395705303

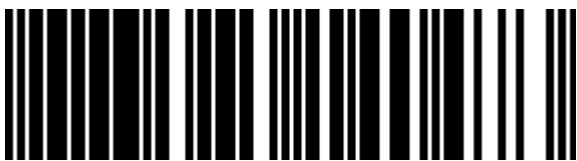

0883585140473



883585140473



0883585140480




883585140480



0883585140497




883585140497

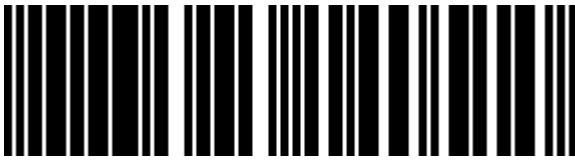

0883585140510




883585140510

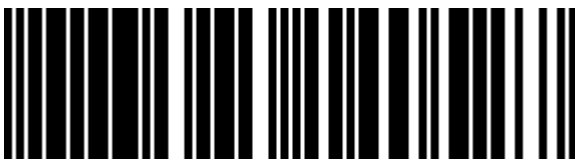

0883585140527



883585140527

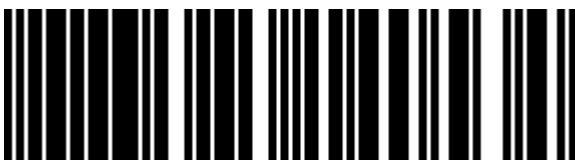

0883585140534




883585140534



0883585140541



883585140541

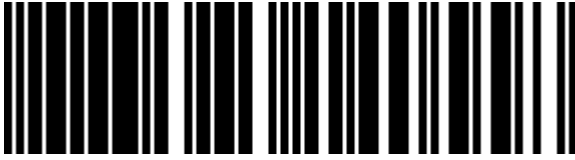

0883585140558




883585140558




0883585140565



883585140565

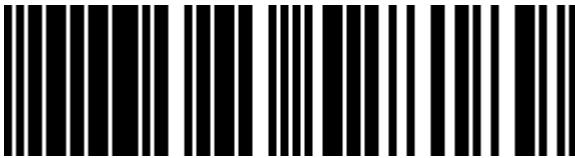


0883585528189



883585528189



0883585528202



883585528202



0883585528196



883585528196



0883585139910



883585139910



0883585139927




883585139927




0883585140312



883585140312

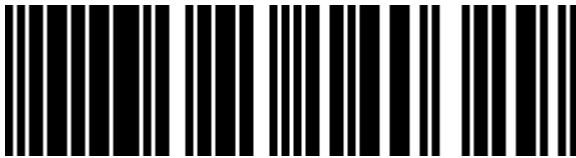

0883585140329



883585140329



0883585140336



883585140336



0883585140343



883585140343



0883585140350



883585140350



0883585140367




883585140367



0883585140374




883585140374

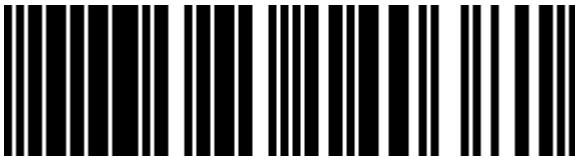

0883585140381




883585140381

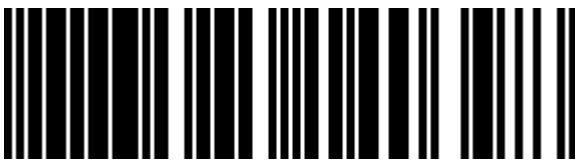

0883585140398



883585140398

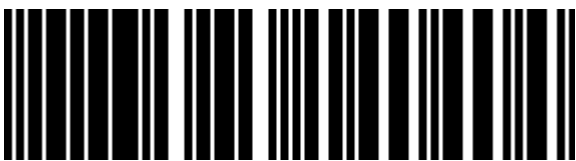

0883585140404



883585140404



0883585140428




883585140428



0883585140442




883585140442

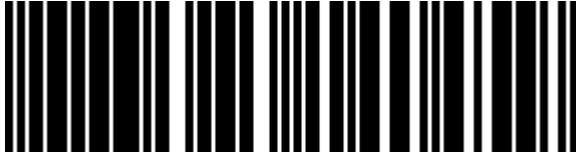

0883585140459



883585140459

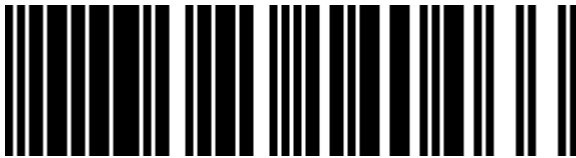

0883585140466



883585140466

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.