



HP LaserJet Color CP2025 Колір 600 x 600 dpi A4

Виробник : HP

Сімейство продуктів:
LaserJet

Код продукту: CB493A

Назва моделі : Color LaserJet
CP2025

HP Color LaserJet CP2025 Printer

HP LaserJet Color CP2025. Технологія друку: Лазерний, Колір. Кількість друкарських картриджів: 4, Місячний робочий цикл (макс): 40000 стор/міс. Максимальна роздільна здатність: 600 x 600 dpi. Максимальний розмір паперу ISO A-формату: A4. Швидкість друку (ч/б, норм. як., A4/US Letter): 20 стор/хв, Двосторонній друк. Дисплей: РК, Колір продукту: Чорний, Сірий



Швидкість друку		Логістичні дані	
Швидкість друку (колір, норм. як., A4/US Letter)	20, 21	Кількість в палеті	20 шт
Колір *	✓	Інші характеристики	
Технологія друку *	Лазерний	Якість друку (ч/б, нормальна якість)	600 dpi
Двосторонній друк *	✓	Рекомендований діапазон температур при експлуатації	15 - 27 °C
Максимальна роздільна здатність *	600 x 600 dpi	Місткість вхідного лотка для конвертів (1й лоток)	20 листів
Швидкість друку (ч/б, норм. як., A4/US Letter) *	20 стор/хв	Нижня межа друку (A4)	4,23 мм
Час виходу першої сторінки (ч/б, норм. якість)	17,8 сек	Ліва межа друку (A4)	4,23 мм
Час виходу першої сторінки (колір, норм. якість)	17,8 сек	Права межа друку (A4)	4,23 мм
Властивості		Верхня межа друку (A4)	4,23 мм
Місячний робочий цикл (макс) *	40000 стор/міс	Гарнітура шрифтів	84
Кольори друку *	Чорний, Бірюзовий, Маджента, Жовтий	Рекомендована щільність носіїв	60 - 163 г/м ²
Кількість друкарських картриджів *	4	Стандартна місткість вихідного лотка для конвертів	20 листів
Вхідна та вихідна ємність		Лоток для подачі конвертів	✗
Загальна місткість вхідного лотка *	300 листів	Емісія потужності звуку	6.6 B(A)
Загальна кількість паперу на виході *	150 листів	Емісії звукового тиску	53 дБ
Максимальна вмісткість на вході	550 листів	Вимоги до енергоживлення	115 - 127 VAC (+/- 10%), 60 Hz (+/- 2 Hz), 12 A; 220 - 240 VAC (+/- 10%), 50 Hz (+/- 2 Hz), 6 A
Максимальна місткість вихідного лотка	150 листів	Швидкість друку (колір, найкраща якість)	600 dpi
Типи і характеристики паперу		Виробничий цикл для формату Letter (макс)	40000 стор/міс
Максимальний розмір паперу ISO A-формату *	A4	Швидкість друку (колір, найкраща як., A4)	20 стор/хв
Типи носіїв для лотка для паперу *	Папір для документів, Конверти, Глянцевий папір, Етикетки, Звичайний папір, Вторинний папір, Прозорі	Швидкість друку (ч/б, найкраща як., A4)	20 стор/хв
		Технологія кольорового друку	ImageREt 3600
		Стандартні лотки для паперу	2
		Характеристики мережі	✗

Типи і характеристики паперу		Інші характеристики	
ISO A-формати (A0...A9) *	A4, A5, A6	Якість друку (ч/б, найкраща якість)	600 x 600 dpi
JIS B-формати (B0...B9)	B5	Стандартна місткість вихідного лотка для прозорих носіїв	50 листів
Розмір паперу (лоток 1)	A4, A5, A6, B5 (JIS), 16K, 10 x 15 cm, 76 x 127 to 216 x 356 mm, envelopes (ISO DL, ISO C5, ISO B5), post cards (Standard #10, JIS Single, JIS Double)	Розміри носіїв для двостороннього друку	A4
Щільність носіїв для друку (лоток 1)	60 - 176 g/m ²	Поводження з носіями	Sheetfed
Мережа		Максимальна якість лотків для паперу	3
Підтримка мережі	✗	Розміри носіїв (лоток 2)	A4, A5, A6, B5 (JIS), 10 x 15 cm, 16K, envelopes (ISO DL, ISO C5, ISO B5), post cards (JIS Single, JIS Double), 100 x 148 to 216 x 356 mm
Wi-Fi *	✗	Тип та місткість друкарських носіїв (лоток 2)	250
Підключення Ethernet *	✗	Сумісні операційні системи	Microsoft Windows 2000, XP Home, XP Professional, Server 2003, XP Media Center, XP Professional x64; Windows Vista; Mac OS X v10.2.8, v10.3, v10.4 or higher
Характеристики		PictBridge	✗
Оперативна пам'ять *	128 МБ	Розмір у відкритому вигляді (ДхШхГ)	40,4 см (15.9")
Максимальний об'єм внутрішньої пам'яті	384 МБ	Споживча потужність (активний режим)	445 Вт
Вбудований зчитувач карт пам'яті	✗	Розміри упаковки (ШхГхВ)	599,9 x 499,9 x 478,8 мм (23.6 x 19.7 x 18.9")
Вбудований процесор	✓	Розміри піддона (ШхГхВ) (брит.)	1198,9 x 1000,8 x 2545,1 мм (47.2 x 39.4 x 100.2")
Модель процесора	Motorola Coldfire V5x	Вага піддону (брит.)	549,5 кг (1211.5 фунт)
Тактова частота процесора	540 МГц	Вага (брит.)	22,7 кг (50 фунт)
Дизайн		Емісія звукового тиску для спостерігача (активний, друк, копіювання, сканування)	53 dB(A)
Колір продукту *	Чорний, Сірий	Двостороннє з'єднання	✗
Дисплей	РК	Час виходу першої сторінки (ч/б, A4, режим готовності)	17,8 сек
Енергоживлення		Час виходу першої сторінки (ч/б, Letter, режим готовності)	17,2 сек
Споживча потужність при друкуванні *	18 Вт	Час виходу першої сторінки (ч/б, Letter, режим sleep)	17,6 сек
Споживча потужність (режим економії енергії)	6,7 Вт	Робоча висота (брит)	9000 ft
Споживча потужність (вимк.)	0,48 Вт	Маса брутто (брит.)	26,3 кг (58 фунт)
Зовнішні умови		Швидкість друку (ч/б, найкраща як., Letter)	21 стор/хв
Діапазон робочих температур	15 - 30 °C	Швидкість друку (колір, найкраща як., Letter)	21 стор/хв
Діапазон температури зберігання	-20 - 40 °C	Розмір	40,4 см (15.9")
Діапазон відносної вологості при експлуатації	10 - 80%	Емісія звукової потужності (режим готовності)	31 дБ
Діапазон відносної вологості при зберіганні	10 - 95%	Датчик для автоматичного виявлення типу паперу	✗
Діапазон робочих температур	59 - 80,6 °F	Підтримка SureSupply	✓
Вага та розміри		Кількість типового електроспоживання	1.937 kWh/Week
Максимальний розмір (ШхГхВ)	405 x 659 x 322 мм	Розміри упаковки (ШхГхВ)	600 x 500 x 479 мм
Ширина	403,8 мм		
Глибина	657,8 мм		
Висота	322,5 мм		
Розміри піддона (ШхГхВ)	1200 x 1000 x 2544 мм		
Вага	22,7 кг		
Розміри (ШхГхВ)	405 x 454 x 322 мм		
Дані про упаковку			
Маса брутто	26,4 кг		
Логістичні дані			
Вага палети	550,7 кг		
Кількість упаковок в палеті	4 шт		
Кількість шарів в палеті	5 шт		



0883585613519




883585613519



0883585613649



883585613649

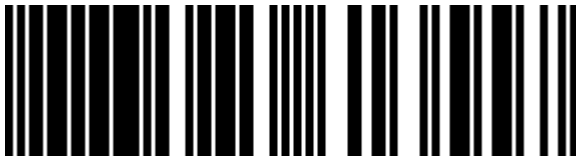

0883585613557



883585613557



0883585613625



883585613625



0883585613632




883585613632



0883585613656



883585613656

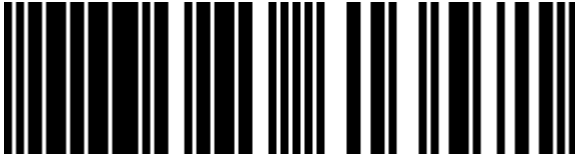

0883585613571




883585613571



0883585613526



883585613526

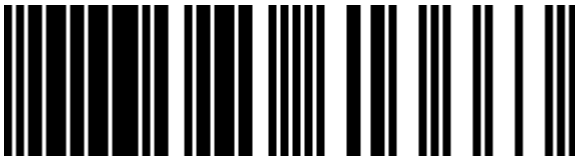

0883585613663



883585613663



0883585613564



883585613564



0884962894187



884962894187



0883585613533



883585613533



0884962894194



884962894194



0883585613540



883585613540



0883585613588



883585613588



0883585613595



883585613595



0883585613601



883585613601

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.